

AMARRE ANTICAÍDA

25 MM SIMPLE | MOSQU.18/55

CODIGO: REF: 102451160348


DESCRIPCIÓN:

Cabo de vida simple, integrado de cinta plana, conectores de 18 mm. y 55 mm. (estructurero).
 Unidad configurable, según especificaciones del cliente o necesidades del trabajo.
 Concebido bajo las mayores exigencias de las normas internacionales. Cuenta en su etiquetado con tabla guía de controles periódicos.
 Fabricado en dos colores, cintas planas bicolor 25mm. poliéster (amarillo/negro) y 1,80 Mts. Distancia máxima.


CARACTERÍSTICAS:

La materia prima utilizada: Mosquetón Simple.
 Cinta seguridad tubular 25 mm. poliéster; recibe Control de Laboratorio interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas:
 IRAM 3622-1-2004:
 Cinta Plana 25 mm.: ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).
 Mosqueton Simple: sin deformación. 2680 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf)
 Mosqueton Estructurero: sin deformación. 2800 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf)


APLICACIONES:



Para sujeción de posicionamiento.





Para detención de las caídas.



Para restricción.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN FACTORES DE CAIDA

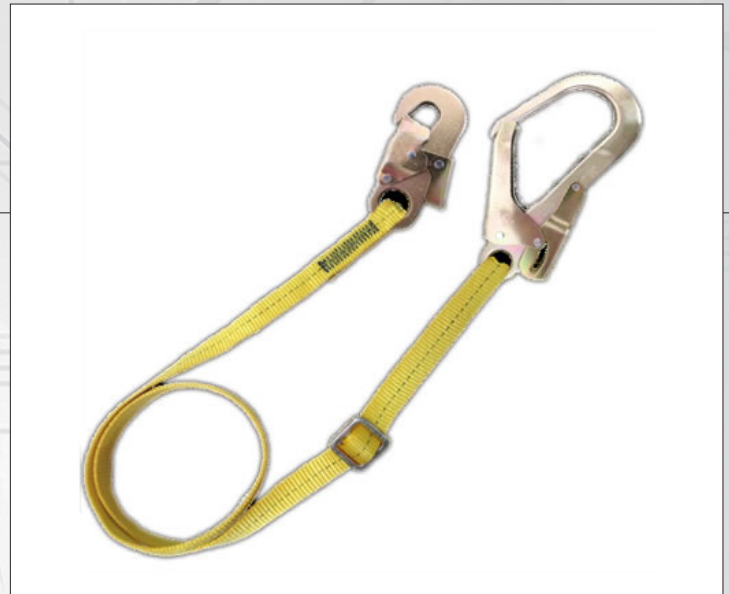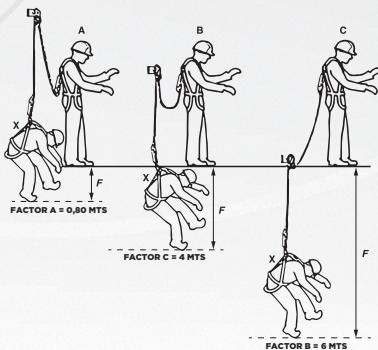

CERTIFICACIONES:

IRAM en conformidad 3622-2:1999

MANTENIMIENTO:

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantenimiento y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.
 1- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
 2- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
 3- Para quitar manchas usar jabón NEUTRO, luego eliminar con agua fría y dejar secar en lugar oscuro y ventilado.
 4- Procure limpiar su amarre después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
 5- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
 6- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, ni SUSTANCIAS QUIMICAS inflamables, corrosivas o humo.

ADVERTENCIA:

El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.
 Este elemento de protección personal no garantiza protección ilimitada.
 Una utilización inadecuada del amarre anticaída, así como cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencias.
 Valores expresados como margen de seguridad al utilizar amarres anticaídas con amortiguador.